




Enrollable Básica

Accionamiento a cadena
Motorizado

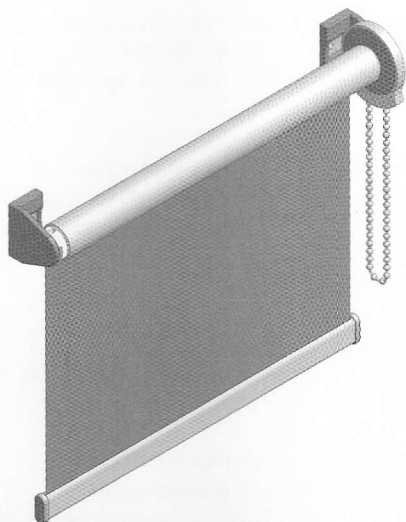

Información General

Colores del perfil y accesorios en color :
aluminio anodizado o blanco.




1:3

La relación entre la anchura y la altura no puede ser superior a 1:3, por ejemplo con una anchura de 80 cm se permite una altura máxima de 240 cm. Si se supera esta relación de 1:3, es necesario el guiado por cable en relación con el enrollado vertical.


Medición y montaje

Sobre hueco de ventana




El producto se coloca sobre el marco de la ventana o en la pared.
Mida la anchura incluida la superposición deseada.
Mida la altura máxima deseada. Tenga en cuenta la apertura de ésta.

En hueco de ventana



El producto se coloca en el interior del marco de la ventana. Mida la anchura del interior del marco de la ventana o la pared. Mida la altura del interior del marco de la ventana y el alféizar de la ventana o el suelo.

Accionamiento




Accionamiento manual por cadena de bolas de plástico (blanco o gris)
Anchura mínima: 40 cm



24 Vdc

Motorizada 24 voltios
Anchura mínima: 50 cm.


Dimensiones máximas



Tipo de tejido: 816, 812, 849,
878, 121, 120, 215, 220, 452



Tipo de tejido: 982



Tipo de tejido: SilverScreen