


## Enrollable con Cassette


Accionamiento por cadena **R012.0.4**  
Motorizada

**R012.0.4M**

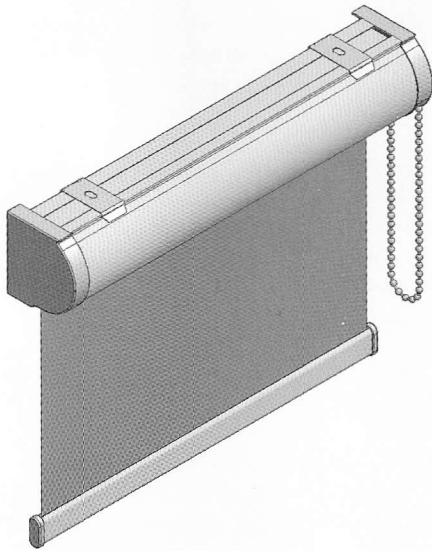


## Medición y montaje

### Sobre hueco de ventana




El producto se coloca sobre el marco de la ventana o en la pared.  
Mida la anchura incluida la superposición deseada.  
Mida la altura máxima deseada. Tenga en cuenta la apertura de ésta.

### En hueco de ventana



El producto se coloca en el interior del marco de la ventana. Mida la anchura del interior del marco de la ventana o la pared. Mida la altura del interior del marco de la ventana y el alféizar de la ventana o el suelo.

## Accionamiento




**R012.0.4** Accionamiento manual por cadena de bolas de plástico (blanco, o gris).  
Anchura mínima: 40 cm.


**R012.0.4M** Motorizada 24 voltios  
Anchura mínima: 50 cm.

24 Vdc

## Opciones




Guiado por cable, anchura máxima 150 cm. Colocación vertical hasta una inclinación de 15° respecto a la vertical.



Guía de perfil, anchura máxima 150 cm. colocación vertical hasta una inclinación de 15° respecto a la vertical.

## General




Colores del perfil: aluminio anodizado, o blanco. Se pueden esmaltar de otros colores previa solicitud, por un precio adicional.


# 1:3

La relación entre la anchura y la altura no puede ser superior a 1:3, por ejemplo con una anchura de 80 cm se permite una altura máxima de 240 cm. Si se supera esta relación de 1:3, es necesario el guiado por cable en relación con el enrollado vertical.


## Dimensiones máximas



Tipo de tejido  
816, 812, 849, 878, 121,  
120, 215, 220, 452



Tipo de tejido: 982



Tipo de tejido: SilverScreen

Altura máxima  
motorizada 190 cm