



Enrollable Twin

accionamiento a Cadena
Motorizada

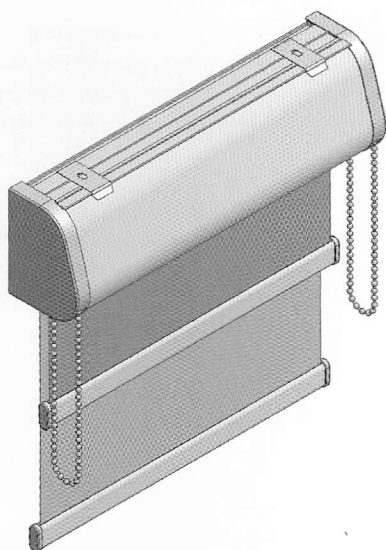

Opciones



Guiado por cable, anchura máxima 150 cm. Colocación vertical hasta una inclinación de 15° respecto a la vertical.



Guía de perfil, anchura máxima 150 cm. colocación vertical hasta una inclinación de 15° respecto a la vertical.


General



Colores del perfil: aluminio anodizado, o blanco
Se pueden esmaltar de otros colores previa solicitud, por un precio adicional.


Medición y montaje

Sobre hueco de ventana




El producto se coloca sobre el marco de la ventana o en la pared.
Mida la anchura incluida la superposición deseada.
Mida la altura máxima deseada. Tenga en cuenta la apertura de ésta.

En hueco de ventana



El producto se coloca en el interior del marco de la ventana Mida la anchura del interior del marco de la ventana o la pared. Mida la altura del interior del marco de la ventana y el alféizar de la ventana o el suelo.

Accionamiento



Accionamiento manual por cadena de bolas de plástico blanco o gris .
Anchura mínima: 40 cm.

24 Vdc

Motorizada 24 voltios Anchura mínima: 50 cm.

1:3

La relación entre la anchura y la altura no puede ser superior a 1:3, por ejemplo con una anchura de 80 cm se permite una altura máxima de 240 cm. Si se supera esta relación de 1:3, es necesario el guiado por cable en relación con el enrollado vertical.

Piezas adicionales



Rollo de cinta de montaje de 10 metros
576 pesos

Rollo de cinta de montaje de 100 metros
5,712 pesos

Dimensiones Máximas




Tipo de tejido: 812, 121, 120, 215

Altura máxima motorizada 260 cm



Tipo de tejido: 816, 878, 220

Altura máxima motorizada 210 cm

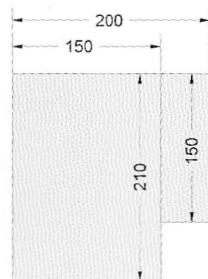

Tipo de tejido: 849, 452, 982

Altura máxima motorizada 150 cm