


Plisada Estándar



Accionamiento mediante cordón con freno **P010.0**

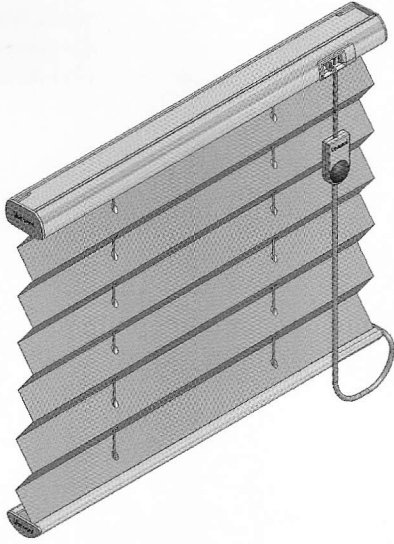

Tela:

A Estándar: segmentos

El tejido de Verosol garantiza una cortina con pliegues resistentes. Las plisadas estándar de Verosol se suministran siempre solapadas en segmentos. Cada segmento tiene una anchura de aproximadamente 45 cm. Black-out (982) se suministra siempre con una anchura de segmento de aproximadamente 195 cm. Por encima de una anchura de +195 cm se pueden suministrar varios segmentos.




B Opcional: sin segmentar

Máximo de ancho 210 cm. Suplemento sin segmentar 10%.


Medición y montaje

Sobre hueco de ventana



El producto se coloca sobre el marco de la ventana o en la pared. Mida la anchura incluida la superposición deseada. Mida la altura máxima deseada. Tenga en cuenta la apertura de ésta.

En hueco de ventana



El producto se coloca en el interior del marco de la ventana. Mida la anchura del interior del marco de la ventana o la pared. Mida la altura del interior del marco de la ventana y el alféizar de la ventana o el suelo.

Accionamiento

P010.0 Accionamiento mediante cordón con freno

Anchura : 30-345 cm
Alturas 20 - 360 cm
Superficie máxima: 10 m²

Consejo: altura > 270 accionamiento sin freno


Opciones



Guiado por cable, anchura máxima 150 cm. Colocación vertical hasta una inclinación de 15° respecto a la vertical.

Guía de perfil, anchura máxima 150 cm. Colocación vertical hasta una inclinación de 15° respecto a la vertical.

General



Las plisadas de Verosol se suministran de forma estándar con color de perfil blanco. Para otros colores consultar.


Piezas adicionales



Escuadras 100 mm 32 pesos por unidad



Cornamusa 16 pesos por unidad
Se suministran de forma estándar junto con el sistema de accionamiento mediante cordones sin freno



Rollo de cinta de montaje de 10 metros 576 pesos por unidad

Rollo de cinta de montaje de 100 metros 5,712 pesos por unidad